



BACKHOE




بک‌هو

همواره یکی از چالش‌های بزرگ شرکت‌های خدماتی و کارخانجات کوچک و بزرگ، بحث نیروی انسانی بوده است. با توجه به تغییر دیدگاه مدیران و کارفرمایان به استفاده از سیستم‌های مکانیزه و جایگزین شدن آن بر نیروی انسانی، خرید ماشین‌آلات مکانیزه که عموماً تک‌کاربرده می‌باشند نیز دیگر چاره کار نیست. راه حل مناسب استفاده از ماشینی است که بتواند بطور خاص چندین عملکرد داشته باشد. یکی از راه حل‌های موجود استفاده از مینی لودر می‌باشد. هر مینی لودر عموماً توانایی جایگزینی با ۱۰ نفر را دارا می‌باشد. طیف بزرگی از لوازم جانبی را پوشش می‌دهد، و تعمیرات و نگهداری ساده‌ای دارد.

بک‌هو یکی از ابزار آلات پرکاربرد در فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی است. این وسیله با استفاده از نیروی هیدرولیک جهت راه‌سازی و حفر کانال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شرکت زرین کوپال افتخار دارد، با تولید طیف وسیعی از ماشین‌آلات و لوازم جانبی مورد استفاده در صنایع مختلف گامی کوچک در تسهیل نیاز مشتریان بردارد.

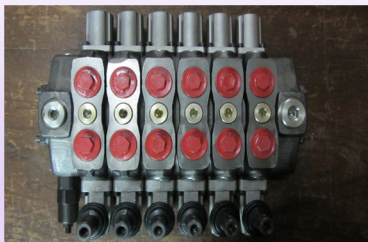

شیر کنترل شش کاناله



اتصالات کوپلینگ هیدرولیک



ناخن ضدسایش

شیر کنترل walvoil به دلیل پایین بودن فشار کاری برگشت نسبت به سایر برندها می‌باشد، استهلاک، جلوگیری از هدر رفتن توان موتور انتخاب مناسبی جهت سیستم هیدرولیک می‌باشد. قابلیت Spool در این شیر کنترل امکان کنترل دقیق حرکت جکها و جلوگیری از حرکات ناگهانی را مقدور می‌سازد، روان بودن دسته‌های کنترلی یکی دیگر مولفه انتخاب این شیر کنترل می‌باشد.

کوپلینگ‌های اتصال سریع هیدرولیک مدل ساچمه‌ای قابلیت تحمل فشار ۱۰ بار تا ۳۰۰ بار را دارا می‌باشد.

ناخن تولید شده از آلیاژهای ضد سایش منگیزی و آلیاژهای استاندارد صنایع راه‌سازی و معادن.




لوازم جانبی مینی لودر

مشخصات

Specification

Model		مدل
LW-6		ال دبلو - ۶
Function		کارکرد
Capacity Of The Bucket	0.3 M ³	گنجایش باکت
Total Width	650 kg	وزن دستگاه
Dimensions		ابعاد و اندازه
Total Length	2601 mm	طول
Total Width	2000 mm	عرض
Total Height	2460 mm	ارتفاع
Max Digging Depth	1700 mm	حداکثر عمق حفاری
Max Lifting Height	2700 mm	حداکثر ارتفاع بالا بری
Dumping Height	1700 mm	ارتفاع تخلیه
Dumping Angle	42 °	زاویه تخلیه
Swing Angle Of Bucket	147 °	زاویه عملکرد باکت
Hydraulic system		سیستم هیدرولیک
Model	Walvoil SD8/6	مدل کنترل
made	Italy	ساخت
Operating Pressure	315 bar	فشار کاری
Back Pressure	25 bar	فشار برگشت روغن
Fluid	Mineral Base oil	سیال
Ambient temperature	-40° to 60° c	دمای محیط
Max. Oil Flow	80 L/min	حداکثر جریان روغن

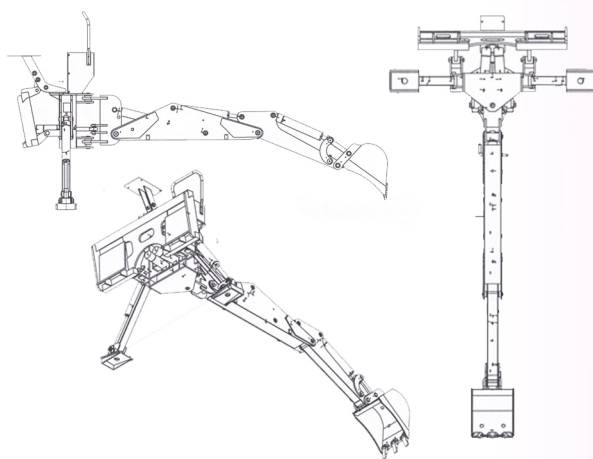

آدرس: تهران - جاده قدیم قم - کهریزک - خیابان عبدال آباد - شماره ۴۶
 تلفن: ۵۶۵۴۴۶۷۸ فکس: ۵۶۵۴۴۶۷۷